




GUARITA - ELEVÇÃO 01  
escala 1:50

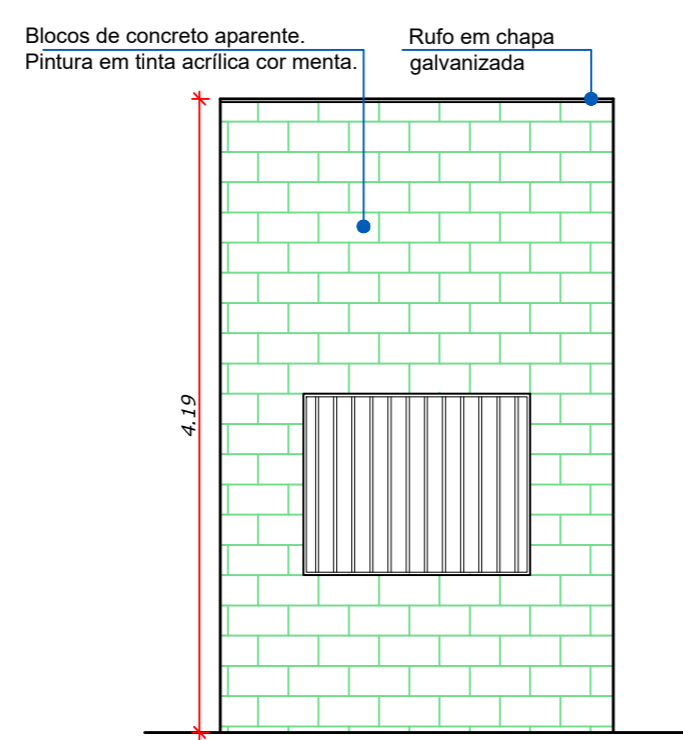


GUARITA - ELEVÇÃO 02  
escala 1:50

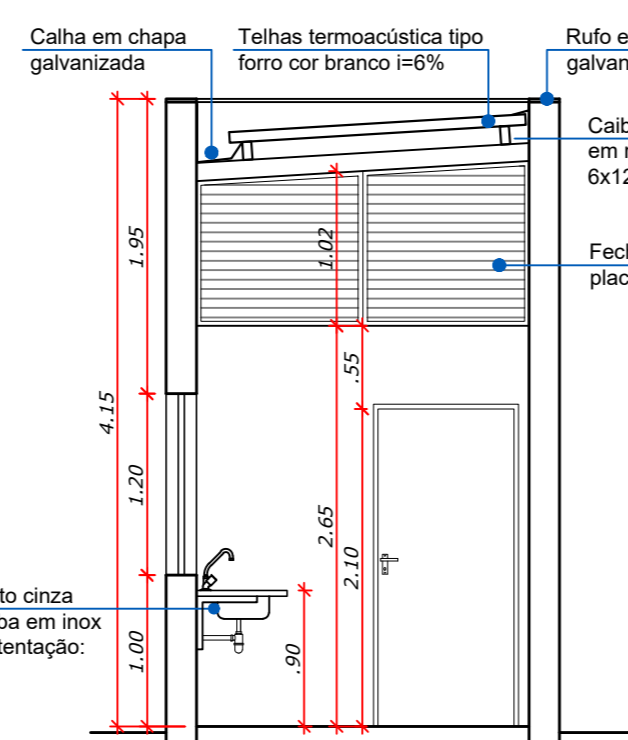

GUARITA - CORTE AA  
escala 1:50

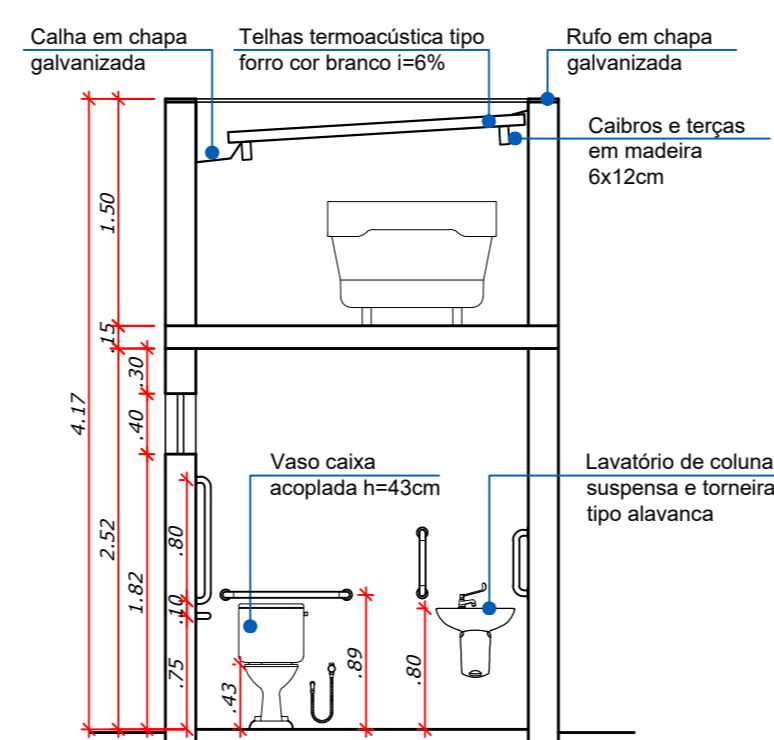

GUARITA - CORTE BB  
escala 1:50

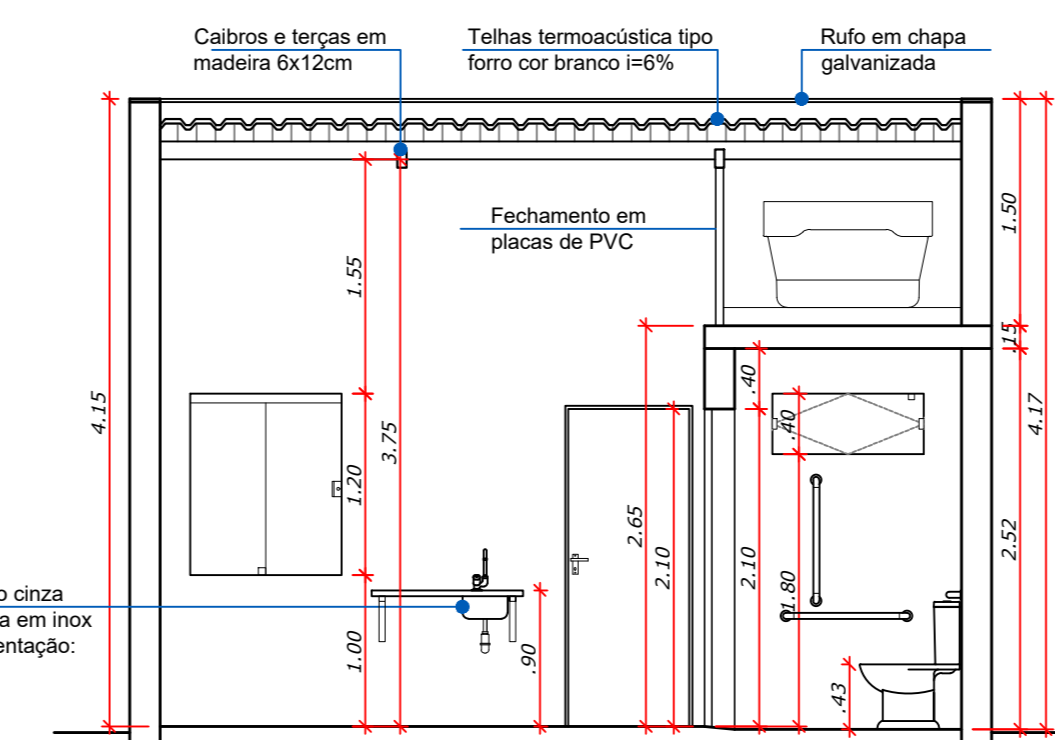

GUARITA - CORTE CC  
escala 1:50

**J1** JANELA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA DE CORRER  
Material: Vidro Temperado  
Ferragens: Cromado  
Dimensões: 100x120cm

**G1** GRADE DE PROTEÇÃO  
Material: Metálico - interno ao vão,  
barras verticais a cada 10cm  
Dimensões: 100x120cm

**ELEVÇÃO 01**  
escala 1:25

**J2** JANELA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER  
Material: Vidro Temperado  
Ferragens: Cromado  
Dimensões: 150x120cm

**G2** GRADE DE PROTEÇÃO  
Material: Metálico - interno ao vão,  
barras verticais a cada 10cm  
Dimensões: 150x120cm

**ELEVÇÃO 01**  
escala 1:25

**J3** JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE  
Material: Vidro Temperado  
Ferragens: Cromado  
Dimensões: 100x40cm

**G3** GRADE DE PROTEÇÃO  
Material: Metálico - duas peças,  
com barras horizontais, inferior e superior ao eixo basculante  
Dimensões: 100x40cm

**ELEVÇÃO 01**  
escala 1:25

**GUARITA - PLANTA**  
escala 1:50

**GUARITA - COBERTURA**  
escala 1:50

QUADRO DE ESQUADRIAS						
JANELAS						
COD.	MATERIAL	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL QUANT.	OBSERVAÇÕES
J1	Vidro temperado	Correr	1.00	1.20	1.00	01
J2	Vidro temperado	Correr	1.50	1.20	1.00	01
J3	Vidro temperado	Basculante	1.00	0.40	1.80	01
GRADES DE PROTEÇÃO						
COD.	MATERIAL	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL QUANT.	OBSERVAÇÕES
G1	Ferro	Fixa - barras verticais	1.00	1.20	1.00	01
G2	Ferro	Fixa - barras verticais	1.50	1.20	1.00	01
G3	Ferro	Fixa - 2 partes barras horizontais	1.00	0.40	1.80	01
PORTAS						
COD.	MATERIAL	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL QUANT.	OBSERVAÇÕES
P1	Ferro chapa	Porta de abrir	0.80	2.10	—	01
P2	Ferro veneziana	Porta de abrir	0.80	2.10	—	01

**P1** PORTA DE ABRIR 1 FOLHA  
Material: Chapa metálica  
Ferragens: Cromado  
Pintura: tinta esmalte sintético cor gelo  
Dimensões: 80x210cm

**ELEVÇÃO 01**  
escala 1:25

**P2** PORTA ACESSÍVEL DE ABRIR 1 FOLHA  
Material: Ferro veneziana  
Ferragens: Cromado  
Pintura: tinta esmalte sintético cor gelo  
Dimensões: 90x210cm

**ELEVÇÃO 01**  
escala 1:25

**DETALHE - LAVATÓRIO ACESSÍVEL**  
TODAS AS PEÇAS DEVEREM ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 9050:2020

**ELEV. LATERAL**  
escala 1:25

**DETALHE - VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL**  
TODAS AS PEÇAS DEVEREM ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 9050:2020

**ELEV. LATERAL**  
escala 1:25

**ELEV. FRONTAL**  
escala 1:25

Proprietário: Prefeitura Municipal de Franca CNPJ: 47.978.789/0001-04	APROVAÇÃO:	TÍTULO: PROJETO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO CITY PETRÓPOLIS	PREFEITURA FRANCA
Responsável técnico: Ana Carolina Basali C.R.C.: 48303-5		LOCAL: Avenida São Pedro, S/nº Bairro City Petrópolis - Franca-SP Área de Equipamentos Comunitários	PRANCHAS: ARQ 03/04
PROIBIDA QUAISQUER ALTERAÇÕES NOS PROJETOS SEM ANUÊNCIA DO AUTOR RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 67 12/2013; LEI Nº 12.378/2010		ETAPA: ANTERPROJETO	DATA: 14/07/2021
		CONTEÚDO: GUARITA PADRÃO - PROJETO COMPLETO	ESCALA: 1:50
		FINALIDADE: LICITAÇÃO	REVISÃO: 00
		CADASTRO: 00.0.00.00.000.00.00	PROCESSO:
		DESENHO:	FOLHA: RUBRICA: